



Clapet anti-retour à bille inox à ressort PN 400 | Terugslagklep RVS PN 400

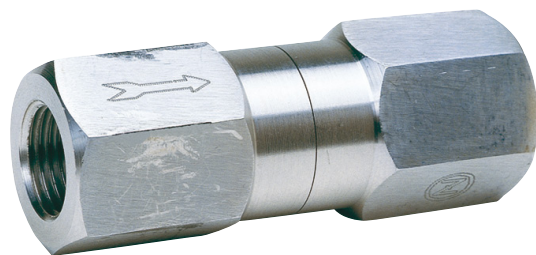

Dimensions : DN 1/4" à 1"  
 Raccordement : Femelle-Femelle BSP ou NPT  
 Température Mini : -20°C  
 Température Maxi : + 180°C  
 Pression Maxi : 400 Bars  
 Caractéristiques : - Clapet à bille avec ressort  
 - Toutes positions  
 - Etanchéité métal/métal  
 - Pression d'ouverture : 1 bar

Matière : Acier Inox



Repère	Désignation	Matériaux 380-381
<b>1</b>	Corps	Inox 316
<b>2</b>	Mamelon	Inox 316
<b>3</b>	Bille	Inox 316
<b>4</b>	Siège	Inox 316
<b>5</b>	Ressort	Inox 304
<b>6</b>	Guidage	Inox 316
<b>7</b>	Joint	FKM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ø P	8	8	10	14	16
H	90	90	90	130	140
W (sur plat)	32	32	32	41	50
Poids (en kg)	0.50	0.48	0.45	0.88	1.50

