
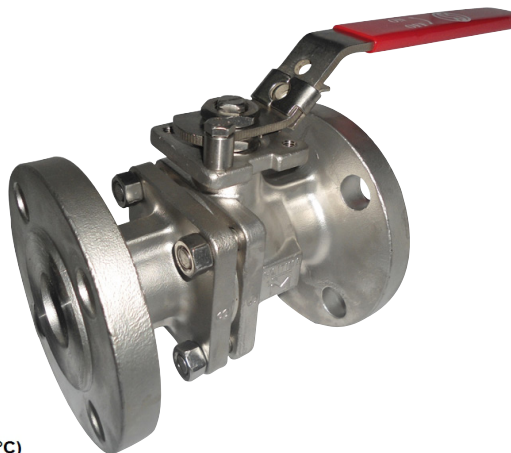


Robinet à boule 2 pièces à brides Inox 316 PN 16 | Tweedelig bolkraan RVS 316 PN 16

(Hors vapeur)

Pression (Bar)

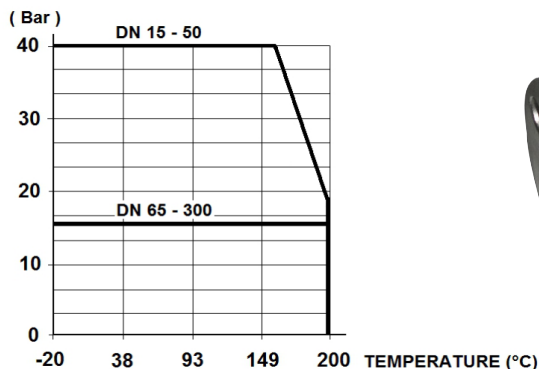

Dimensions : DN 15 à 300 mm

Raccordement : A brides ISO PN 16/40

Température Mini : -20°C

Température Maxi : + 200°C

Pression Maxi : 40 Bars jusque DN 50 (16 bars au delà)

Caractéristiques : Motorisable (Platine ISO 5211)


Sièges PTFE chargés verre

Axe inéjectable

Atex


Sécurité feu suivant API607 jusque DN 150

Nomenclature DN 15 - 50

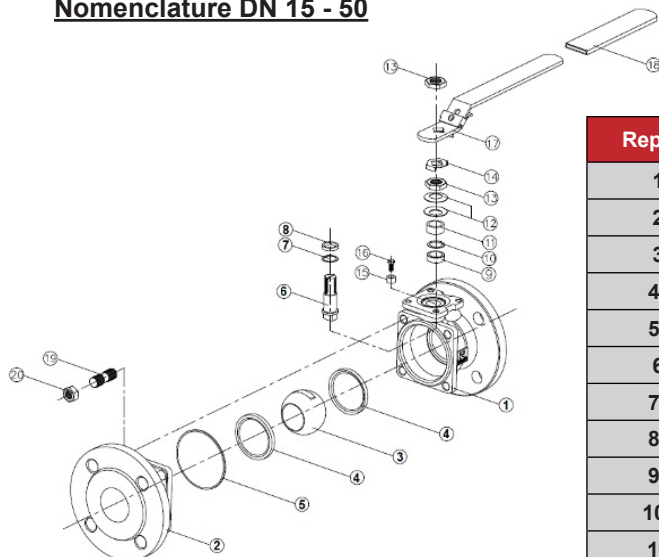


Repère	Désignation	Matériaux 706
1	Corps	ASTMA351 CF8M
2	Embout	ASTMA351 CF8M
3	Sphère	ASTMA351 CF8M
4*	Sièges	PTFE chargés verre
5*	Joint de corps	Graphite
6	Axe	ASTM A276 316
7*	Bague	PTFE chargé carbone
8*	Bague	PTFE chargé carbone
9*	Presse étoupe	Graphite
10*	Presse étoupe	PTFE chargé carbone
11	Fouloir	Inox 304
12	Rondelles élastiques	Inox 301
13	Ecrou	Inox 304
14	Rondelle frein	Inox 304
15	Butée	Inox 304
16	Vis butée	Inox 304
17	Poignée	Inox 304
18	Gaine poignée	PVC
19	Goujon	Inox 304
20	Ecrou	Inox 304

Nomenclature DN 65 - 100

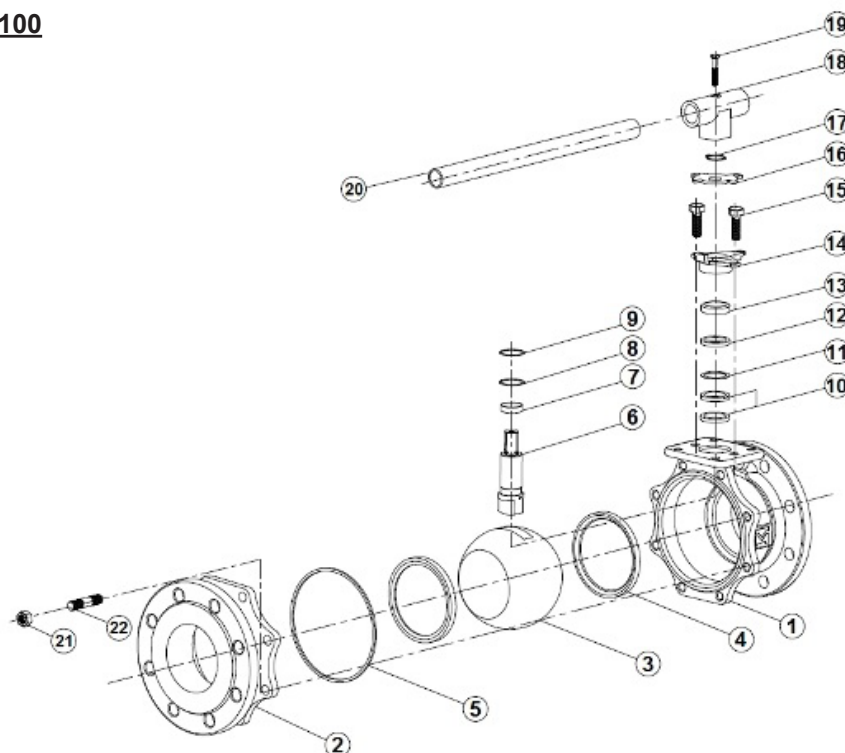


Repère	Désignation	Matériaux 706
1	Corps	ASTM A351 CF8M
2	Embout	ASTM A351 CF8M
3	Sphère	ASTM A351 CF8M
4*	Sièges	PTFE chargés verre
5*	Joint de corps	Graphite
6	Axe	ASTM A276 316
7*	Bague	PTFE chargé carbone
8*	Bague	PTFE chargé carbone
9*	Bague	PTFE chargé carbone
10*	Presse étoupe	Graphite
11*	Presse étoupe	PTFE chargé carbone
12	Bague	Inox 304
13	Bague	Inox 304
14	Fouloir	ASTM A351 CF8
15	Vis fouloir	Inox 304
16	Butée	Inox 304
17	Circlips	Inox 304
18	Adaptateur poignée	ASTM A351 CF8
19	Vis blocage tube poignée	Inox 304
20	Poignée	Inox 304
21	Ecrou	Inox 304
22	Goujon	Inox 304

Nomenclature DN 125 - 200

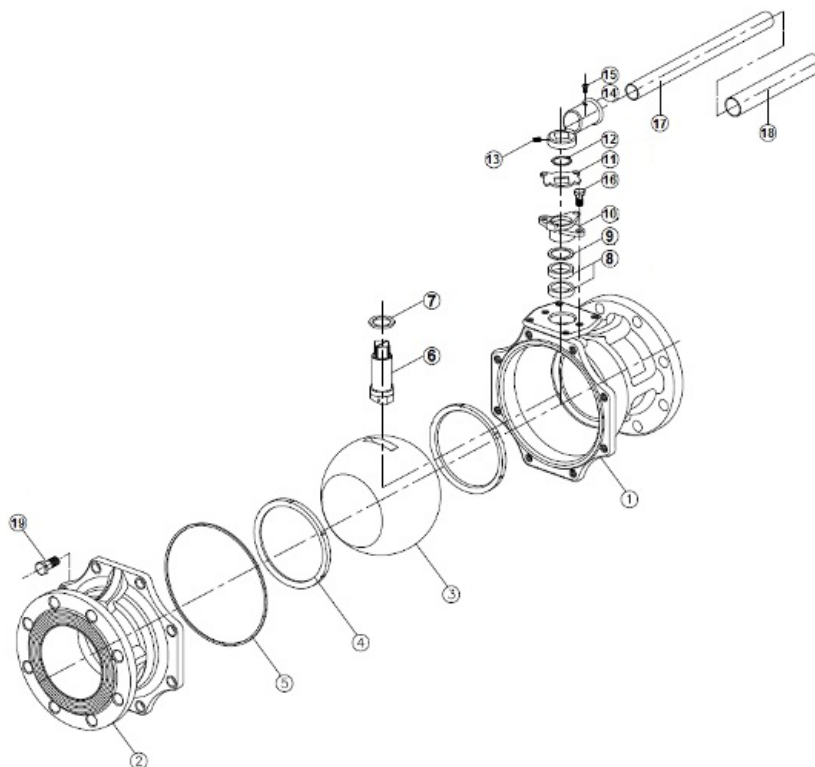


Repère	Désignation	Matériaux 706
1	Corps	ASTM A351 CF8M
2	Embout	ASTM A351 CF8M
3	Sphère	INOX 316
4*	Sièges	PTFE chargés verre
5*	Joint de corps	Graphite
6	Axe	ASTM A276 316
7*	Bague	PTFE chargé carbone
8*	Presse étoupe	Graphite
9*	Presse étoupe	PTFE chargé carbone
10*	Fouloir	ASTM A351 CF8
11*	Butée	Inox 304
12	Circlips	Inox 304
13	Vis adaptateur poignée	Inox 304
14	Adaptateur poignée	Inox 304
15	Vis poignée	Inox 304
16	Vis fouloir	Inox 304
17	Poignée	Inox 304
18	Gaine poignée	PVC
19	Vis corps	Inox 304

Dimensions DN 15 - 50

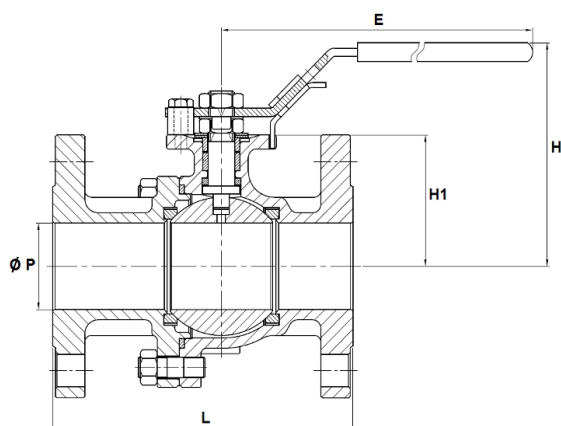


DN	15	20	25	32	40	50
Ø P	15	20	24	30	38	50
L	115	120	125	130	140	150
E	158	158	196	196	245	261
H	75.6	78.1	92	96	109.1	115.6
H1	39	42.5	52	56	66	73
Poids (en Kg)	2.3	3	4	5.5	7	9.3

Dimensions DN 65 - 100

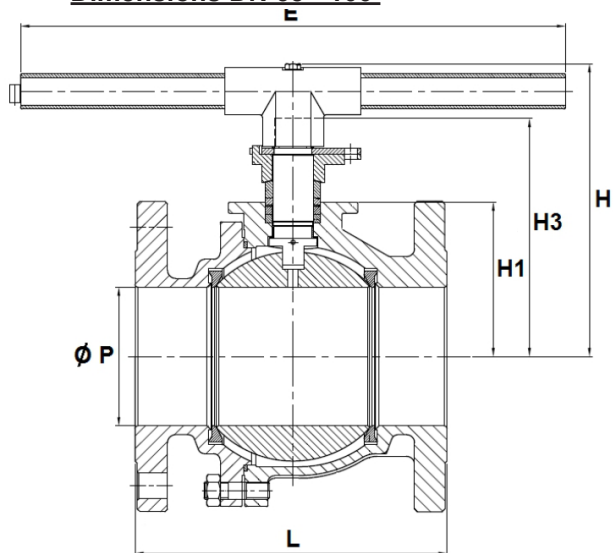

DN	65	80	100
Ø P	64	76	98
L	170	180	190
E	400	400	400
H	188	194	215
H1	86.5	91.5	113.5
H3	152	158	179
Poids (en Kg)	14.4	17.5	23.3



Dimensions DN 125 - 200

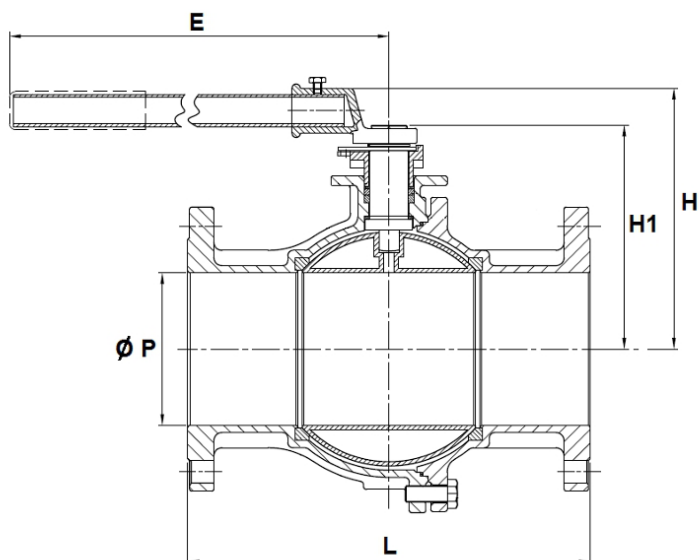



DN	125	150	200
Ø P	125	150	200
L	325	350	400
E	743	743	925
H	239.6	256.5	323.5
H1	199	220	286.5
Poids (en Kg)	36.7	52	78

Dimensions platine ISO et Axe en mm



DN 15 - 50



DN 65 - 100




DN 125 - 200

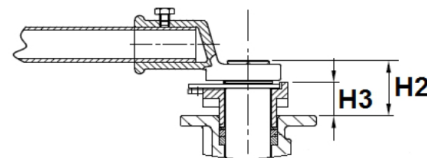

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
C	9	9	11	11	14	14	17	17	17	27	27	36
Ø K	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125	140
ISO	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10	F12	F12	F14
N x Ø Z	4 x M5	4 x M5	4 x M6	4 x M6	4 x M8	4 x M8	4 x M10	4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M16
H2	14.5	14	18	17	22	21.5	-	-	-	52	50	85.5
H3	8.5	8.5	12	12	14	14	27	27	27	32	31	30

Dimensions brides en mm

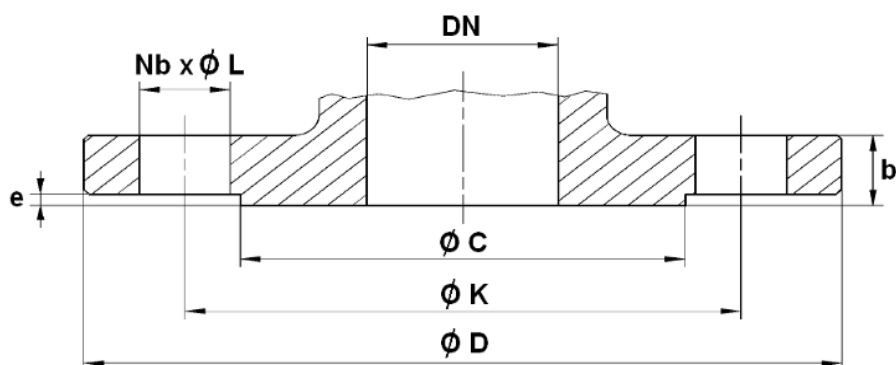

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22
b	16	18	18	18	18	20	18	20	20	22	22	24
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3